


TORNO BV20B-L

- Volteo sobre la bancada 220 mm
- Distancia entre centros 550 mm
- Volteo sobre el carro 115 mm
- Paso de barra 20 mm
- Cono de nariz del husillo CM3
- Rango de avance por revolución 0.04 – 0.02 mm/rev
- Contrapunto CM2
- Gama de velocidades del husillo (pasos) 170-1950 R.P.M.(6 pasos)
- Gama de roscas:
- Métrica 0.25-3 (17 pasos)
- Pulgadas 8-48 (17 pasos)
- Modulares 0.4-3 (13 pasos)
- Motor 3/4 H.P.
- Voltaje 110 V o 220 V.
- Peso neto 110 kg

INCLUYE

- Luneta fija
- Chuck universal 3 mordazas de 3" de diámetro.
- Llaves de servicio

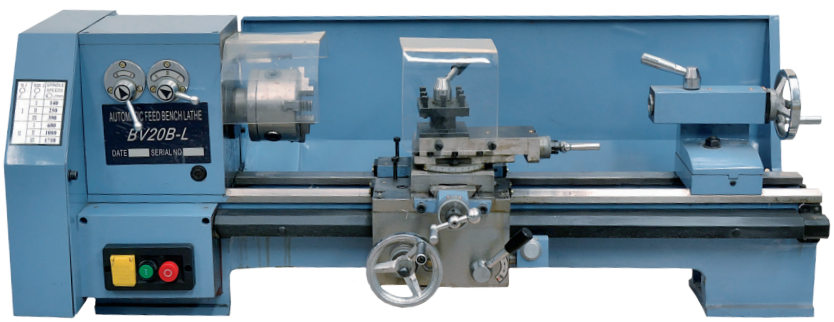

TORNO CQ6128

- Volteo sobre la bancada 280 mm
- Volteo sobre el carro transversal 150 mm
- Distancia entre puntos 610 mm
- Ancho de bancada 180 mm
- Cono de nariz del husillo CM4
- Paso de barra 26 mm
- Selector de velocidades en 6 pasos.
- Gama de velocidades de 125-2000 R.P.M.
- Gama de roscas inglesas T.P.I 8-35
- Gama de roscas métricas 0.1 – 0.25
- Contra punto CM3
- Motor 1 H.P.
- Peso neto 218 kgs

INCLUYE

- Chuck universal
- Luneta fija
- Llaves de servicio

TORNO GH1340A

- Volteo sobre bancada 330 mm.
- Volteo sobre carro 185 mm.
- Volteo sobre escote 476 mm.
- Distancia entre puntos 1,000 mm.
- Diámetro del husillo 38 mm.
- Gama de 8 velocidades 70-2000 RPM.
- Roscas en mm, pulgadas, modulares.
- Motor 2 HP.
- Nariz D1-4.
- Contrapunto CM3.

ACCESORIOS

- Chucks universal e independiente.
- Lunetas fija y móvil.
- Refrigeración con motobomba.
- Lámpara de halógeno
- Freno de pedal.
- Llaves de servicio.
- Peso neto 550 Kgs



TORNO GH1440K

- Volteo sobre la bancada 14".
- Distancia entre puntos 40".
- Gama de velocidades 40-1800 RPM.
- Peso bruto 1200 Kg.
- Motor 3 HP
- Nariz D1-4.
- Contrapunto CM3.

INCLUYE

- Freno de pedal.
- Llaves de servicio.
- Peso neto 550 Kgs.
- Chuck Universal de 6" de 3 mordazas con contra plato.
- Lunetas fija y móvil.
- Chuck independiente de 8" de 4 mordazas.
- Freno de pedal.
- Lampara de Halógeno.
- Moto bomba para refrigeración.
- Caja de herramienta y demás accesorios normales.



TORNO BJ-1640GD

- Volteo sobre la bancada 410 mm.
- Volteo sobre el carro 240 mm.
- Volteo sobre el escote 595 mm.
- Distancia entre puntos 1000 mm.
- Diámetro del paso del husillo 52 mm.
- Gama de 12 velocidades 32-2000 RPM.
- Roscas en milímetros, pulgadas, modulares y paso diametral.
- Contrapunto CM4.

ACCESORIOS


- Motor 5 HP (4 Kw).
- Chucks universal e independiente.
- Luneta fija.
- Refrigeración con motobomba.
- Lámpara de halógeno.
- Freno de pedal.
- Llaves de servicio.
- Peso Neto 1800 Kgs.


TORNO BJ-1660GD

- Volteo sobre la bancada 410 mm.
- Volteo sobre el carro 240 mm.
- Volteo sobre el escote 595 mm.
- Distancia entre puntos 1500 mm.
- Diámetro del paso del Husillo 52mm.
- Gama de 12 velocidades 32-2000 RPM.
- Roscas en milímetros, pulgadas, modulares y paso diametral.
- Contrapunto CM4.

ACCESORIOS

- Motor 5 HP (4 Kw).
- Chucks universal e independiente. • Lunetas fija y móvil.
- Refrigeración con motobomba.
- Lámpara de halógeno.
- Freno de pedal.
- Llaves de servicio.
- Peso Neto 2050 Kg.

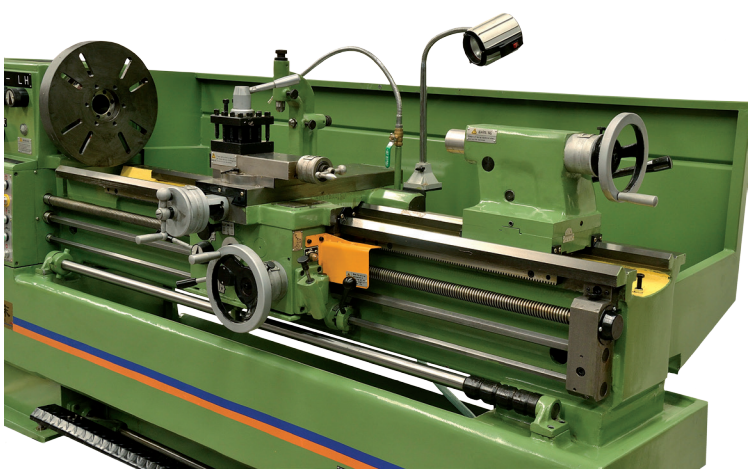

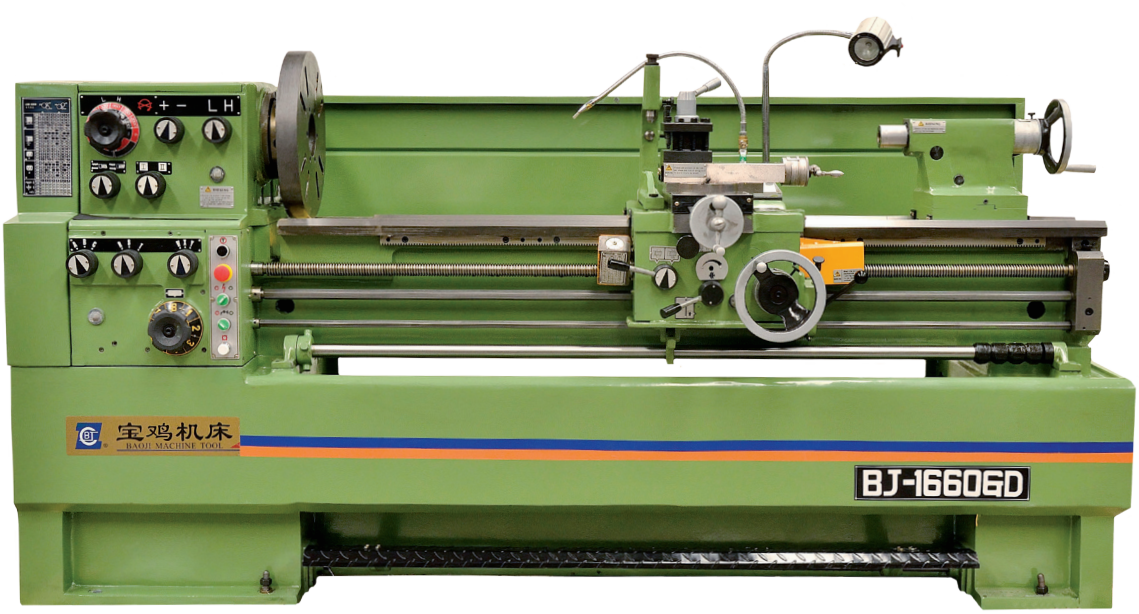


TORNO CS6240/1000 SERIE PESADA


- Volteo sobre la bancada 400 mm (16").
- Volteo sobre el carro 220 mm (8.3/4").
- Volteo quitando el escote 630 mm de diámetro.
- Distancia entre puntos 1000 mm.
- Máximo paso de barra del husillo 52 mm.
- Gama de velocidades 24 de 9 a 1600 RPM.
- Cono del contrapunto MT5.
- Realiza roscas métricas en pulgadas, modulares y paso diametrales.
- Equipado con motor de 5.5 HP, motor para avance rápido del carro 1/3 HP, chucks universal e independientemente, lunetas fija, refrigeración con motobomba, lámpara de alumbrado, freno de pedal, plato de arrastre y caja de accesorios.
- Peso de la máquina 2100 Kg.

TORNO CS6240/1500 SERIE PESADA

- Volteo sobre la bancada 400 mm (16").
- Volteo sobre el carro 220 mm (8. 3/4 ").
- Volteo quitando el escote 630 mm de diámetro.
- Distancia entre puntos 1500 mm.
- Máximo paso de barra del husillo 52 mm.
- Gama de velocidades 24 de 9 a 1600 RPM.
- Carrera del contrapunto 150 mm.
- Cono del contrapunto MT5.
- Tamaño de la hta 25 x 25 mm.
- Realiza roscas métricas en pulgadas, modulares y paso diametrales.
- Equipado con motor de 5.5 HP, motor para avance rápido del carro 1/3 HP, chucks universal e independiente, lunetas fija, refrigeración con motobomba, lámpara de alumbrado, freno de pedal, plato de arrastre y caja de accesorios.
- Peso de la máquina 2300 Kg.

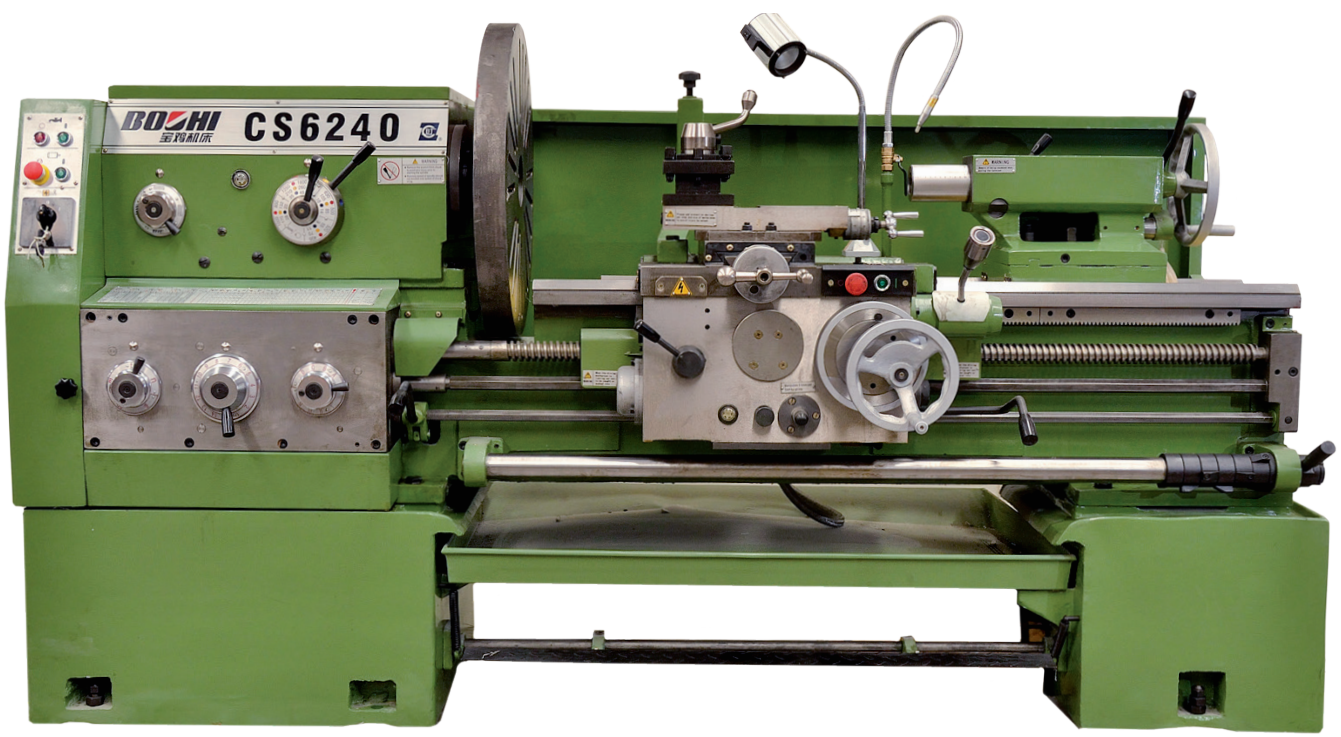



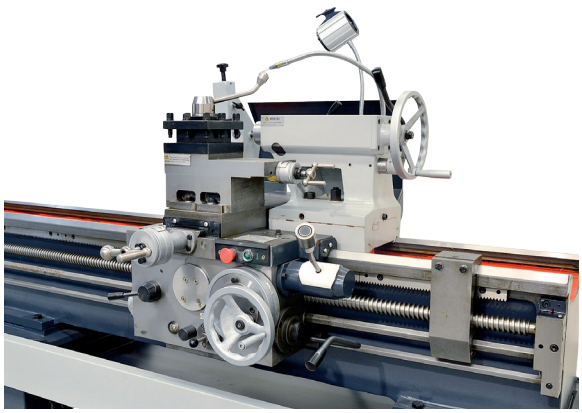



TORNO CS6250B/2000 SERIE PESADA

- Volteo sobre la bancada 500 mm.
- Volteo sobre el carro 300 mm.
- Volteo sobre el escote 710 mm.
- Distancia entre puntos 2000 mm.
- Diámetro del paso del husillo 82 mm.
- Gama de 24 velocidades 9-1600 RPM.
- Roscas en milímetros, pulgadas, modulares y paso diametral.
- Contrapunto M5.

INCLUYE

- Motor 10 HP (7.5 Kw).
- Equipado con motor para avance rápido longitudinal del carro.
- Chucks universal e independiente.
- Lunetas fija y móvil.
- Refrigeración con motobomba.
- Lámpara de halógeno.
- Freno de pedal.
- Llaves de servicio.
- Peso neto 2800 Kg.

TORNO CS6266B SERIE PESADA

- Volteo máximo sobre la bancada 660 mm.
- Volteo máximo sobre el carro 420 mm.
- Volteo máximo sobre el escote 870 mm.
- Longitud de escote 240 mm.
- Distancia entre puntos 3000 mm.
- Paso de barra 82 mm.
- Gama de velocidades 24 pasos 9-1600 RPM.
- Cono morse 5.

GAMA DE ROSCAS

- Milimétricas 0.5-224.
- Inglesas 72-1/8.
- Modulares 0.5-112.
- Paso diametral 56-1/4.

INCLUYE

- Motor 10 HP.
- Peso 3800 Kg.
- Equipado con motor para avance rápido longitudinal del carro.
- Chucks universal e independiente.
- Lunetas fija y móvil.
- Refrigeración con motobomba.
- Lámpara de halógeno.
- Freno de pedal.
- Llaves de servicio.



RECTIFICADORA MANUAL DE SUPERFICIES PLANAS MODELO M618

- Tamaño de la mesa 460 x 180 mm.
- Tamaño máximo de la pieza a ser rectificada 500 x 190 x 335 mm.
- Máxima longitud de rectificado 500 mm.
- Máximo espesor de rectificado 190 mm.
- Máxima distancia del husillo a la mesa 335 mm.
- Máxima capacidad de carga 200 kg.
- Velocidad del cabezal 2850 RPM.
- Motor 1.5 HP.
- Medidas de la piedra 200 x 16 x 31.75 mm.
- Peso 750 kg.
- Dimensiones de la máquina 1550 x 1060 x 1870 mm.

INCLUYE

- Rueda blanca para rectificado.
- Lámpara de halógeno.
- Plato magnético.
- Motobomba de refrigeración.
- Balanceadores.
- Caja de herramientas.

RECTIFICADORA AUTOMÁTICA DE SUPERFICIES PLANAS MODELO M618A

INCLUYE

- Cilindro hidráulico para movimiento automático en 2 ejes.




RECTIFICADORA AUTOMÁTICA DE SUPERFICIES PLANAS MODELO M820AH

- Tamaño de la mesa 480 x 200 mm.
- Tamaño máximo de la pieza a ser rectificada 520 x 220 x 490 mm
- Máxima longitud de rectificado 530 mm.
- Máximo espesor de rectificado 220 mm.
- Máxima distancia del husillo a la mesa 490 mm.
- Máxima capacidad de carga 200 kg.
- Velocidad del cabezal 2850 RPM.
- Motor 1.5 HP.
- Medidas de la piedra 200 x 16 x 31.75 mm.
- Peso 800 kg.
- Dimensiones de la máquina 1680 x 1140 x 1800 mm.

INCLUYE

- Rueda blanca para rectificado.
- Lámpara de halógeno.
- Plato magnético.
- Motobomba de refrigeración.
- Balanceadores.
- Caja de herramientas.

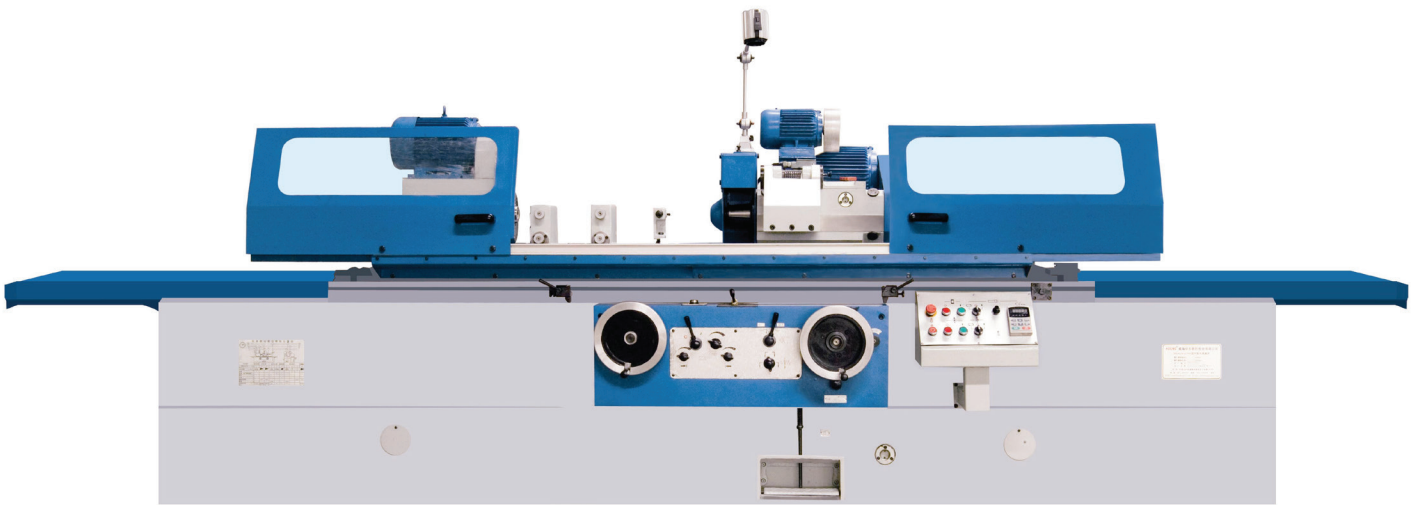

RECTIFICADORA CILÍNDRICA SATURNO MODELO M1432B

- Distancia entre puntos 1000 mm.
- Volteo sobre la bancada 360 mm.
- Capacidad de rectificado exterior 8-320 mm.
- Capacidad de rectificado interior 30-100 mm.
- Longitud máxima de rectificado (externo) 1000 mm.
- Longitud máxima de rectificado (interno) 125 mm.
- Ángulo del giro del cabezal 90°
- Máximo peso de la pieza 150 kg.
- Cono del contrapunto 4MT
- Velocidad del husillo 25-220 RPM
- **Cabezal porta piedra**
  - Velocidad de la rueda 1670 RPM
  - Desplazamiento del cabezal 50 mm.
  - Recorrido máximo 246 mm.
  - Ángulo de giro +-30o
  - Alimentación manual por rev 2/0.5 mm.
  - Alimentación manual por grado 0.01/0.0025 mm.
  - Tamaño de la rueda 400x50x203 mm.
- **Dispositivo de rectificado interno**
  - Velocidad del husillo 10,000 RPM
  - Dimensiones de la rueda Max:50x25x13 Min. 17x20x6
  - Ángulo de giro máximo de la mesa 3o
  - Contrapunto 4 MT
  - Recorrido del contrapunto 30 mm.
  - Potencia del motor porta piedra 5.5 kw.
  - Rectificado interno 1.1 kw.
  - Motor de cabezal de trabajo 1.5 kw.
  - Peso 5300 kg.
  - Dimensiones 3220x2000x2050 mm.

SIERRA CINTA VERTICAL MODELO VS-400

- Capacidad de corte 1-295 mm.
- Capacidad máxima de garganta 400 mm.
- Ancho de la sierra cinta 3-16 mm.
- Largo de la sierra cinta 3390-3467 mm.
- Velocidad 60-1500 Ft/min.
- Motor Principal 2 HP
- Motor Secundario 1/8 HP
- Potencia eléctrica 2.4 KVA
- Ángulos de la mesa-Derecho 45o, Izquierdo 15o
- Altura de la mesa 970 mm.
- Medidas de la mesa 500 x 600 mm.
- Dimensiones de la máquina 1825 x 710 x 1070 mm.
- Peso 385 kg.



SIERRA CINTA VERTICAL MODELO VS-500

- Capacidad de corte 1-320 mm.
- Capacidad máxima de garganta 500 mm.
- Ancho de la sierra cinta 3-19 mm.
- Largo de la sierra cinta 3922-3992 mm.
- Velocidad 83-2100 Ft/min.
- Motor Principal 2 HP
- Motor Secundario 1/8 HP
- Potencia eléctrica 4.2 KVA
- Ángulos de la mesa-Derecho 45o,Izquierdo 15o
- Altura de la mesa 980 mm.
- Medidas de la mesa 550 x 600 mm.
- Dimensiones de la máquina 1960 x 740 x 1200 mm.
- Peso 495 kg.



SIERRA CINTA HORIZONTAL / VERTICAL BS-115



- Capacidad de corte en redondo 100 mm.
- Capacidad de corte en rectangular 100 x 150 mm.
- Medida de la sierra 60.5"x0.025"
- Velocidad m/min. 20, 29, 50 (50 HZ).
- Velocidad m/min. 24, 36, 61 (60 HZ).
- Motor 1/2 HP.
- Peso neto 82 Kg.
- Equipada con mesa de trabajo.
- Giro en la mesa 0-45°.

SIERRA CINTA HORIZONTAL / VERTICAL BS-712N (7X12)



- Capacidad de corte en redondo 180 mm.
- Capacidad de corte en rectangular 180 x 300 mm.
- Medida de la sierra 93"x 3/4 x 0.25
- Velocidad m/min. 22-65.
- Motor 1 HP.
- Peso neto 130 Kg.
- Prensa angular.
- Motobomba para el refrigerante.

INCLUYE

- 1 sierra acero al carbón.

SIERRA CINTA HORIZONTAL / VERTICAL BS-1018B



- Capacidad de corte en redondo 254 mm.
- Capacidad de corte en rectangular 127x457 mm.
- Velocidad de la cierra 35-115 m/min.
- Medida de la sierra 27x0.9x3280 mm.
- Motor principal 2 HP
- Peso de la maquina 310 kg.
- Dimensiones de la máquina 1830x830x1150 mm.
- Sistema de refrigeración con motobomba.
- Guarda poleas.

INCLUYE

- 1 sierra acero al carbón.



TALADRO DE BANCO ZJ4116

- Capacidad máxima de barrenado 16 mm.
- Cono del husillo CM-2.
- Velocidades del husillo 210-3700 RPM.
- Motor de 3/4 HP trifásico 220V.
- Mesa de trabajo 290 x 290 mm.
- Base de taladro 460 x 280 mm.
- Diámetro de la columna 72 mm.
- Altura total 1000 mm.

INCLUYE

- Espiga para broquero.
- Broquero.
- Llaves.

TALADRO DE BANCO ZJ5132

- Capacidad máxima de barrenado 32 mm.
- Cono del husillo CM-4.
- Velocidades del husillo 180-3400 RPM.
- Motor de 1.5 HP trifásico 220V.
- Mesa de trabajo 470 x 420 mm.
- Base de taladro 580 x 430 mm.
- Diámetro de la columna 92 mm.
- Altura total 1710 mm.

INCLUYE

- Espiga para broquero.
- Broquero.
- Llaves.



TALADRO FRESADOR ZX40

- Capacidad de barrenado 1. 1/4".
- Cabezal engranado.
- Mesa de trabajo 730 x 210 mm.
- Columna tubular
- Carrera longitudinal eje (X) 500 mm.
- Carrera transversal eje (Y) 230 mm.
- Cono R8.
- Distancia máxima del husillo a la mesa 470 mm.
- Giro del cabezal 90°.
- Gama de velocidades 50 HZ: 75-1600 RPM/ 60 HZ: 90-1970 RPM.
- Motor 1.5 HP.
- Peso Neto 270 Kg.

INCLUYE

- Cono R8 para piña.
- Espiga para broquero.
- Broquero 1/16-1/2.
- Llaves.
- Aceitera.



TALADRO FRESADOR ZX40A

- Capacidad de barrenado 1. 1/4".
- Cabezal engranado.
- Columna guías cola de milano.
- Mesa de trabajo 730 x 210 mm.
- Carrera longitudinal eje (X) 500 mm.
- Carrera transversal eje (Y) 230 mm.
- Cono R8.
- Distancia máxima del husillo a la mesa 470 mm.
- Giro del cabezal 90°.
- Gama de velocidades 50 HZ: 75-1600 RPM/ 60 HZ: 90-1970 RPM.
- Motor 1.5 HP.
- Peso Neto 300 Kg.

INCLUYE


- Cono R8 para piña.
- Espiga para broquero.
- Broquero 1/16-1/2.
- Llaves.
- Aceitera.

TALADRO FRESADOR ZX30

- Capacidad máxima de taladro 25 mm.
- Capacidad máxima de fresado 76 mm.
- Mesa de trabajo 730 x 210 mm.
- Columna tubular
- Carrera longitudinal eje (X) 500 mm.
- Carrera transversal eje (Y) 230 mm.
- Cono del husillo R8.
- Carrera del husillo 120 mm.
- Distancia máxima del husillo a la mesa 440 mm.
- Giro del cabezal 90°.
- Gama de velocidades 50 HZ: 100-2080/ 60 HZ: 140-2436.
- Motor 2 HP
- Peso Neto 270 Kg.





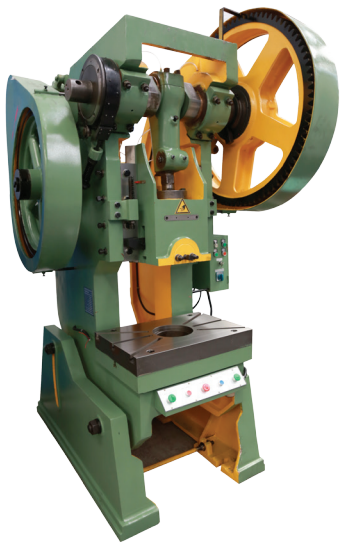

DESCRIPCIÓN TROQUELADORAS

NUEVO

	J23-16	J23-25	J23-40	J23-63
Toneladas de presión máxima	16	25	40	63
Longitud de carrera MM	5	6	6	8.5
Carrera máxima del pistón MM	55	80	80	120
Número de golpes por minuto / min-1	55	70	50	50
Altura máxima del troquel MM	220	230	300	360
Ajuste de la carrera MM	45	45	60	80
Distancia entre columnas MM	220	260	300	350
Dimensiones de la mesa de trabajo MM	300 X 450	400 X 600	410 X 630	480 X 710
Dimensiones del agujero en la mesa MM	100	1130	150	220
Máxima inclinación del cuerpo	25°	21°	20°	30°
Capacidad de motor HP	2	3	5	7

TALADRO DE COLUMNA Z5040

- Capacidad de taladro 40 mm.
- Cono del husillo (reversible) CM-4.
- Carrera del husillo 130 mm.
- Capacidad machueleado 22 mm.
- Mesa de trabajo 560 x 560 mm.
- Base de taladro 735 x 510 mm.
- Rango de 6 velocidades (95-1500 RPM).
- Carrera máxima de cabezal 250 mm.
- Carrera máxima de la mesa 600 mm.
- Motor 1.5 HP.
- Peso Neto 450 Kg.
- Equipado con broquero, árbol y conos de reducción.







AFILADORA PARA BURILES DE PANTÓGRAFO 2M6015

- Velocidad del husillo 5,200 RPM.
- Diámetro de rectificado 1/8-5/8.
- Carrera longitudinal 140 mm. (Del brazo).
- Ángulo cónico 0-180°.
- Ángulo de destalonado 0-52°.
- Ángulo de rectificado 0-44°.
- Motor HP.
- 3,400 RPM.

AFILADORA UNIVERSAL MT6020





- Largo de mesa de trabajo 510 mm.
- Ancho de mesa de trabajo 160 mm.
- Movimiento longitudinal de la mesa 180 mm.
- Movimiento transversal de la mesa 180 mm.
- Movimiento vertical de la rueda 125 mm.
- Movimiento angular de la rueda (+,-) 45° -60°.
- Diámetro de la rueda 125 mm.
- Velocidad de motor: 3400 RPM.

INCLUYE

- Chuck universal 3 mordazas.
- Contrapuntos.
- Dado móvil.
- Afilador de fresas.
- Dado universal para descanso.
- Demás accesorios normales.
- Peso 208 Kg.
- Motor 180 w.



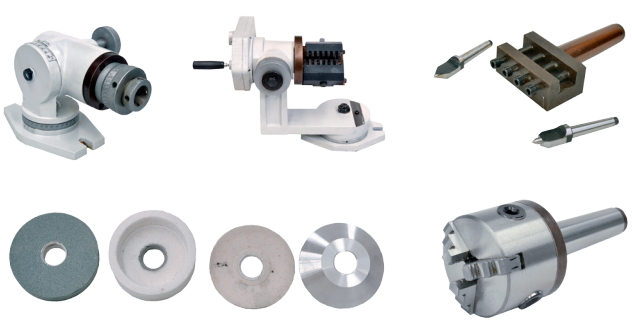

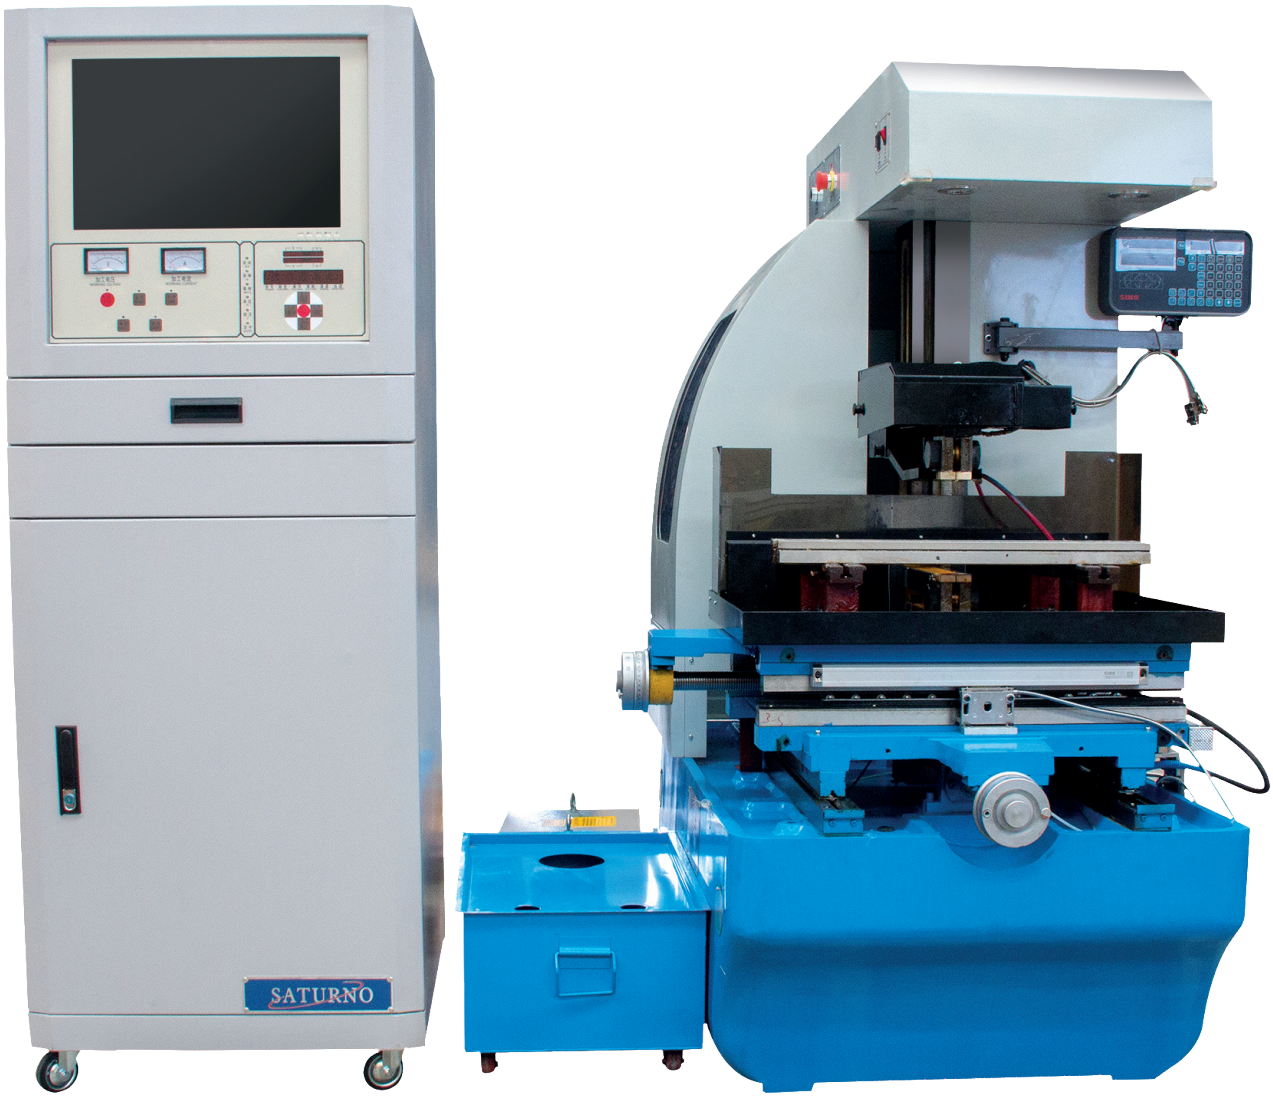

ELECTROEROCIONADORA CNC DE HILO DK7732ZF

- Dimensiones de la mesa de trabajo 360X610 mm.
- Carrera de la mesa de trabajo 320x400 mm.
- Máximo espesor de la pieza 400 mm.
- Ángulo de trabajo 6°. 12°/80
- Máxima capacidad de carga en la mesa 200 kg.
- Peso de la máquina 1400 kg.
- Dimensiones de la máquina 1550x1170x1700 mm.
- Incluye reglas SINO.



ELECTROEROCIONADORA CNC POR PENETRACION D7140

NUEVO

- Tamaño de la mesa: 700 x 400
- Carrera de eje X: 450 mm
- Carrera de eje Y: 350 mm
- Carrera de eje Z: 200 mm
- Carrera del husillo 200 mm
- Peso en el husillo 80 Kg
- Distancia del husillo a la mesa: 210-610 mm
- Máximo peso permitido : 1000 Kg
- Amperaje de trabajo: 50 Ampers
- Peso de la maquina : 1800 Kg
- Dimensiones de la maquina: 1400 x 1200 x 2050
- Incluye: Plato magnético, reglas SINO y orbitador



FRESADORA XK7130 A

- Viaje del eje (X) 460 mm.
- Viaje del eje (Y) 210 mm.
- Viaje del eje (Z) 360 mm.
- Velocidad de la nariz a la mesa 120-480 mm.
- Centro del husillo a la columna 200-500 mm.
- Velocidad de alimentación rápida de los ejes X. Y. Z 3,000 mm/min.
- Velocidad de alimentación de corte 1-2,000 mm/min.
- Tamaño de la mesa de trabajo 1,000-280 mm.
- Máx. capacidad de carga sobre la mesa 150 Kg.
- Rango de velocidades del husillo 66-4,450/16 RPM.
- Velocidad de Motor 3 HP.
- Dimensiones 1,560 x 1,340 x 2,130 mm.
- Peso 1,300 Kg.
- Cono del husillo ISO-30.
- Control GSK.



FRESADORA CNC XK7136 GSK

- Viaje del eje "X" 900 mm.
- Viaje del eje "Y" 350 mm.
- Viaje del eje "Z" 500 mm.
- Distancia de la nariz a la mesa 100-600 mm.
- Centro del husillo a la columna 460 mm.
- Velocidad de alimentación rápida de los ejes X.Y.Z 5000/5000/4000 mm/min.
- Velocidad de alimentación de corte 1-2000 mm/min.
- Tamaño de la mesa de trabajo 1250 x 360 mm.
- Máxima capacidad de carga sobre la mesa 300 kg.
- Velocidad del husillo 8000 RPM.
- Repetitividad +/- .008 mm.
- Precisión de posicionamiento +/- 0.015 mm.
- Motor 7.5 HP
- Cono del husillo BT-40
- Control GSK.
- Dimensiones de la máquina 2220 x 1850 x 2350 mm.
- Peso 2.500 kg.



CENTRO DE MAQUINADO XK7136

NUEVO

- Carrera en eje "X" 900 mm.
- Carrera en eje "Y" 350 mm.
- Carrera en eje "Z" 500 mm.
- Distancia de la nariz a la mesa 100-600 mm.
- Centro del husillo a la mesa 460 mm.
- Tamaño de la mesa 1250 x 360 mm.
- Capacidad de carga de la mesa 300 kg.
- Avances rápidos en X.Y.Z 5000/5000/4000 mm/min.
- Velocidad de corte 1-2000 mm/min.
- Repetitividad +/- .008 mm.
- Precisión del posicionamiento +/- .015 mm.
- Velocidad del husillo 8000 RPM.
- Carrusel para 16 herramientas.
- Cono del husillo BT40.
- Control GSK.
- Motor principal 5.5 kw.
- Dimensiones de la máquina 3100 x 2100 x 2350 mm.
- Peso neto 2700 kgs.





CENTRO DE MAQUINADO VMC850B

- Mesa de trabajo:500x1050mm
- Peso máximo permitido: 600 Kg
- Ranura en T: 3 de 18 x 150 mm
- Cono de husillo: BT-40
- Carrera en x: 800mm
- Carrera en y: 500mm
- Carrera en z: 550mm
- Distancia del husillo a la mesa: 105-655mm
- Distancia del centro del husillo a la columna: 550mm
- Movimientos rápidos en x-y: 16 m/min
- Movimientos rápidos en z: 12 m/min
- Velocidad máxima del husillo: 8000 RPM
- Velocidad máxima de corte: 5,000 mm/min
- Guías cuadradas
- Carrusel tipo sombrilla
- No de herramientas: 16
- Peso máximo de la herramienta 8 Kg
- Potencia de motor principal: 10HP
- Repetitividad: +/- 0.003 mm
- Precisión en posicionamiento: +/- 0.008 mm
- Consumo de aire: 250 L/min
- Presión del aire: 0.6 MPA.
- Dimensiones de la máquina (largo, ancho,alto): 2700, 2300, 2630 mm
- Peso Neto: 8500 Kg
- Control numérico: Fanuc 0i Mate (Opción GSK)

INCLUYE

Extractor de viruta en espiral, enfriador de viruta, generador de pulsos manual (MPG), tarjeta de memoria PC card y lámpara.





NOTA: Este modelo tambien está disponible en 4to eje.



CENTRO DE MAQUINADO VMC1060B

NUEVO

- Mesa de trabajo:600x1300mm
- Peso máximo permitido: 800 Kg
- Ranura en T: 5 de 18 x 120 mm
- Cono de husillo: BT-40
- Carrera en x: 1000mm
- Carrera en y: 600mm
- Carrera en z: 600mm
- Distancia del husillo a la mesa: 180-780mm
- Distancia del centro del husillo a la columna: 655mm
- Movimientos rápidos en x-y: 16 m/min
- Movimientos rápidos en z: 12 m/min
- Velocidad máxima del husillo: 8000 RPM
- Velocidad máxima de corte: 5,000 mm/min
- Guías cuadradas
- Carrusel tipo brazo
- No de herramientas: 24
- Peso máximo de la herramienta 8 Kg
- Potencia de motor principal: 10HP
- Repetitividad: +/- 0.003 mm
- Precisión en posicionamiento: +/- 0.008 mm
- Consumo de aire: 250 L/min
- Presión del aire: 0.6 MPA.
- Dimensiones de la maquina (largo, ancho,alto): 3200, 2900,2800 mm
- Peso Neto: 8500 Kg
- Control numérico: Fanuc 0i Mate

INCLUYE

Extractor de viruta en espiral, enfriador de viruta, generador de pulsos manual (MPG), tarjeta de memoria PC card y lámpara.



TORNO HORIZONTAL TK-36/750

- Volteo sobre la bancada 360 mm.
- Volteo sobre el carro 180 mm.
- Longitud máxima de torneado 650 mm.
- Diámetro máximo de torneado 320 mm.
- Distancia entre puntos 750 mm.
- Paso de barra del husillo 57 mm.
- Velocidad del husillo 140-3000 RPM.
- Potencia del motor principal 7.5 HP.
- Carreras rápidas en eje X 6 m/min y eje Z 8 m/min.
- Número de estaciones en la torreta 4 o 6.
- Tamaño de la herramienta 20 x 20 mm.
- Carrera eje X 200 mm.
- Carrera eje Z 660 mm.
- Diámetro y carrera del contrapunto 55/120 mm.
- Nariz del husillo D1-6.
- Chuck manual universal 8" diámetro.
- Contrapunto CM4.
- Control GSK.
- Dimensiones de la máquina (largo,ancho,alto) 2197 x 1247 x 1600 mm.
- Peso neto 1700 kgs.